ACO ShowerDrain C

Переваги продукту

- Висока пропускна здатність
- Мінімальна монтажна висота: 69 мм
- Монолітна конструкція каналу з привареним гідроформованим корпусом сифона гарантує герметичність всієї системи
- Сифон, який виймається, для зручного та швидкого очищення
- Вільний доступ до під'єднувальної труби каналізації для оптимального проведення ревізії
- Відповідність вимогам усіх рівнів звукоізоляції (SSt I-III відповідно до VDI 4100)
- with VDI 4100)

Інформація про продукт

- Матеріал: нержавіюча сталь
- Клас навантаження K3
- Внутрішня ширина каналу: 64 мм
- Пропускна здатність:
  - Стандартний сифон WS50 — 0,91 л/с (згідно з EN 1253-1)
  - Стандартний сифон WS25 — 0,62 л/с (згідно з EN 1253-1)
- Випуск: DN 40 / DN 50
- Сифон: дві частини, виймається
- Тип фланця: з горизонтальним фланцем по периметру каналу, з гідроізоляційною мембраною; з горизонтальним фланцем по периметру каналу; з вертикальним фланцем, горизонтальним з трьох сторін каналу та вертикальним з однієї сторони для монтажу впритул до стіни; без фланця
- Корпус душового каналу: пройшов процес пасивації
- Кріплення: готовий до монтажу
- Звукоізоляція (стандартно)
- Регулювання за висотою: 48 і відповідно 74 мм за допомогою регулювальних ніжок
- Варіанти решітки: декоративні решітки з нержавіючої сталі, решітки під заповнення плиткою
- Супутні складові частини: ACO ShowerStep та ACO EasyStop

Варіанти монтажної висоти ACO ShowerDrain C

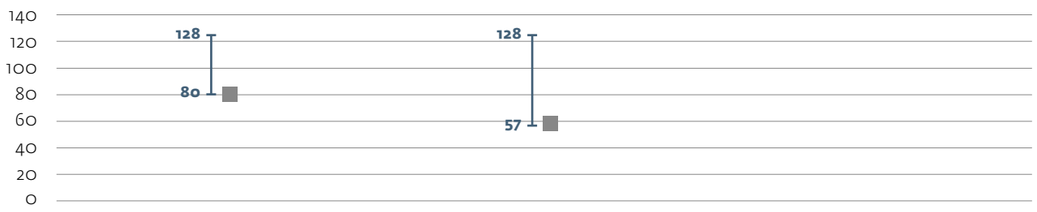

на рівні підлоги без підлогового покриття

Сифон WS50

Сифон WS25

Інформація для замовлення, душовий канал

Продукт	Креслення з розмірами	Опис	Розміри L1 [мм]	Розміри L2 [мм]	Розміри B [мм]	Артикул
Сифон WS50, з горизонтальним фланцем по периметру каналу, з гідроізоляційною мембраною; випуск горизонтальний / по центру						
		■ Висота води в сифоні: 50 мм ■ DN 50 (EN 1253-1) ■ Монтажна висота: 92-140 мм ■ Перекриття гідроізоляційної мембрани: 60 мм	685	745	130	9010.85.20
			785	845	130	9010.85.21
			885	945	130	9010.85.22
			985	1045	130	9010.85.23
			1185	1245	130	9010.85.24
Сифон WS50, з вертикальним фланцем, горизонтальним з трьох сторін каналу та вертикальним з однієї сторони для монтажу впритул до стіни, з гідроізоляційною мембраною; випуск горизонтальний / по центру						
		■ Висота води в сифоні: 50 мм ■ DN 50 (EN 1253-1) ■ Монтажна висота: 92-140 мм ■ Перекриття гідроізоляційної мембрани: 60 мм	685	745	130	9010.85.30
			785	845	130	9010.85.31
			885	945	130	9010.85.32
			985	1045	130	9010.85.33
			1185	1245	130	9010.85.34
Сифон WS50, з горизонтальним фланцем по периметру каналу; випуск горизонтальний / по центру						
		■ Висота води в сифоні: 50 мм ■ DN 50 (EN 1253-1) ■ Монтажна висота: 92-140 мм	585	645	130	9010.88.00
			685	745	130	9010.88.01
			785	845	130	9010.88.02
			885	945	130	9010.88.03
			985	1045	130	9010.88.04
			1085	1145	130	9010.88.05
			1185	1245	130	9010.88.06
Сифон WS50, з горизонтальним фланцем по периметру каналу; випуск горизонтальний / бічний						
		■ Висота води в сифоні: 50 мм ■ DN 50 (EN 1253-1) ■ Монтажна висота: 92-140 мм	585	645	130	9010.92.00
			685	745	130	9010.92.01
			785	845	130	9010.92.02
			885	945	130	9010.92.03
			985	1045	130	9010.92.04
			1085	1145	130	9010.92.05
			1185	1245	130	9010.92.06
Сифон WS50, з горизонтальним фланцем по периметру каналу; випуск вертикальний						
		■ Висота води в сифоні: 50 мм ■ DN 50 (EN 1253-1) ■ Монтажна висота: 92-140 мм	585	645	130	9010.92.43
			685	745	130	9010.92.44
			785	845	130	9010.92.45
			885	945	130	9010.92.46
			985	1045	130	9010.88.46
			1085	1145	130	9010.88.47
			1185	1245	130	9010.88.48

Інформація для замовлення, душовий канал

Продукт	Креслення з розмірами	Опис	Розміри L1 [мм]	L2 [мм]	B [мм]	Артикул

Сифон WS50, з вертикальним фланцем, горизонтальним з трьох сторін каналу та вертикальним з однієї сторони для монтажу впритул до стіни; випуск горизонтальний / по центру



- Висота води в сифоні: 50 мм
- DN 50 (EN 1253-1)
- Монтажна висота: 92-140 мм

L1 [мм]	L2 [мм]	B [мм]	Артикул
585	645	122	9010.88.07
685	745	122	9010.88.08
785	845	122	9010.88.09
885	945	122	9010.88.10
985	1045	122	9010.88.11
1085	1145	122	9010.88.12
1185	1245	122	9010.88.13

Сифон WS50, з вертикальним фланцем, горизонтальним з трьох сторін каналу та вертикальним з однієї сторони для монтажу впритул до стіни; випуск горизонтальний / бічний



- Випуск з лівого боку
- Висота води в сифоні: 50 мм
- DN 50 (EN 1253-1)
- Монтажна висота: 92-140 мм

L1 [мм]	L2 [мм]	B [мм]	Артикул
585	645	122	9010.92.14
685	745	122	9010.92.16
785	845	122	9010.92.18
885	945	122	9010.92.20
985	1045	122	9010.92.22
1085	1145	122	9010.92.24
1185	1245	122	9010.92.26



- Випуск з правого боку
- Висота води в сифоні: 50 мм
- DN 50 (EN 1253-1)
- Монтажна висота: 92-140 мм

L1 [мм]	L2 [мм]	B [мм]	Артикул
585	645	122	9010.92.15
685	745	122	9010.92.17
785	845	122	9010.92.19
885	945	122	9010.92.21
985	1045	122	9010.92.23
1085	1145	122	9010.92.25
1185	1245	122	9010.92.27

Сифон WS50, з вертикальним фланцем, горизонтальним з трьох сторін каналу та вертикальним з однієї сторони для монтажу впритул до стіни; випуск вертикальний



- Висота води в сифоні: 50 мм
- DN 50 (EN 1253-1)
- Монтажна висота: 92-140 мм

L1 [мм]	L2 [мм]	B [мм]	Артикул
585	645	122	9010.91.80
685	745	122	9010.91.81
785	845	122	9010.91.82
885	945	122	9010.91.83
985	1045	122	9010.91.84
1085	1145	122	9010.91.85
1185	1245	122	9010.91.86

Сифон WS50, без фланця, випуск горизонтальний / по центру



- Висота води в сифоні: 50 мм
- DN 50 (EN 1253-1)
- Монтажна висота: 92-140 мм

L1 [мм]	L2 [мм]	B [мм]	Артикул
585	-	70	9010.88.14
685	-	70	9010.88.15
785	-	70	9010.88.16
885	-	70	9010.88.17
985	-	70	9010.88.18
1085	-	70	9010.88.19
1185	-	70	9010.88.20

Продукт	Креслення з розмірами	Опис	Розміри L1 [мм]	L2 [мм]	B [мм]	Артикул

Сифон WS25, з горизонтальним фланцем по периметру каналу, з гідроізоляційною мембраною; випуск горизонтальний / по центру



- Висота води в сифоні: 25 мм
- DN 40
- Монтажна висота: 69-140 мм

L1 [мм]	L2 [мм]	B [мм]	Артикул
685	745	122	9010.85.40
785	845	122	9010.85.41
885	945	122	9010.85.42
985	1045	122	9010.85.43
1185	1245	122	9010.85.44

Сифон WS25, з вертикальним фланцем, горизонтальним з трьох сторін каналу та вертикальним з однієї сторони для монтажу впритул до стіни, з гідроізоляційною мембраною; випуск горизонтальний / по центру



- Висота води в сифоні: 25 мм
- DN 40
- Монтажна висота: 69-140 мм

L1 [мм]	L2 [мм]	B [мм]	Артикул
685	745	122	9010.85.50
785	845	122	9010.85.51
885	945	122	9010.85.52
985	1045	122	9010.85.53
1185	1245	122	9010.85.54

Сифон WS25, з горизонтальним фланцем по периметру каналу; випуск горизонтальний / по центру



- Висота води в сифоні: 25 мм
- DN 50
- Монтажна висота: 69-140 мм

L1 [мм]	L2 [мм]	B [мм]	Артикул
585	645	130	9010.88.21
685	745	130	9010.88.22
785	845	130	9010.88.23
885	945	130	9010.88.24
985	1045	130	9010.88.25
1085	1145	130	9010.88.26
1185	1245	130	9010.88.27

Сифон WS25, з горизонтальним фланцем по периметру каналу; випуск горизонтальний / бічний



- Висота води в сифоні: 25 мм
- DN 40
- Монтажна висота: 69-140 мм

L1 [мм]	L2 [мм]	B [мм]	Артикул
585	645	130	9010.92.07
685	745	130	9010.92.08
785	845	130	9010.92.09
885	945	130	9010.92.10
985	1045	130	9010.92.11
1085	1145	130	9010.92.12
1185	1245	130	9010.92.13

Сифон WS25, з горизонтальним фланцем по периметру каналу; випуск вертикальний



- Висота води в сифоні: 25 мм
- DN 50
- Монтажна висота: 69-140 мм

L1 [мм]	L2 [мм]	B [мм]	Артикул
585	645	130	9010.88.49
685	745	130	9010.88.50
785	845	130	9010.88.51
885	945	130	9010.88.52
985	1045	130	9010.88.53
1085	1145	130	9010.88.54
1185	1245	130	9010.88.55

Інформація для замовлення, душовий канал

Продукт	Креслення з розмірами	Опис	Розміри L1 [мм]	Розміри L2 [мм]	Розміри B [мм]	Артикул
Сифон WS25, з вертикальним фланцем, горизонтальним з трьох сторін каналу та вертикальним з однієї сторони для монтажу впритул до стіни; випуск горизонтальний / по центру						
		■ Висота води в сифоні: 25 мм ■ DN 50 ■ Монтажна висота: 69-140 мм	585	645	122	9010.88.28
			685	745	122	9010.88.29
			785	845	122	9010.88.30
			885	945	122	9010.88.31
			985	1045	122	9010.88.32
			1085	1145	122	9010.88.33
			1185	1245	122	9010.88.34
Сифон WS25, з вертикальним фланцем, горизонтальним з трьох сторін каналу та вертикальним з однієї сторони для монтажу впритул до стіни; випуск горизонтальний / бічний						
		■ Випуск з лівого боку ■ Висота води в сифоні: 25 мм ■ DN 40 ■ Монтажна висота: 69-140 мм	585	645	122	9010.92.28
			685	745	122	9010.92.30
			785	845	122	9010.92.32
			885	945	122	9010.92.34
			985	1045	122	9010.92.36
			1085	1145	122	9010.92.38
			1185	1245	122	9010.92.40
		■ Випуск з правого боку ■ Висота води в сифоні: 25 мм ■ DN 40 ■ Монтажна висота: 69-140 мм	585	645	122	9010.92.29
			685	745	122	9010.92.31
			785	845	122	9010.92.33
			885	945	122	9010.92.35
			985	1045	122	9010.92.37
			1085	1145	122	9010.92.39
			1185	1245	122	9010.92.41
Сифон WS25, з вертикальним фланцем, горизонтальним з трьох сторін каналу та вертикальним з однієї сторони для монтажу впритул до стіни; випуск вертикальний						
		■ Висота води в сифоні: 25 мм ■ DN 50 ■ Монтажна висота: 69-140 мм	585	645	122	9010.91.87
			685	745	122	9010.91.88
			785	845	122	9010.91.89
			885	945	122	9010.91.90
			985	1045	122	9010.91.91
			1085	1145	122	9010.91.92
			1185	1245	122	9010.91.93
Сифон WS25, без фланця, випуск горизонтальний / по центру						
		■ Висота води в сифоні: 25 мм ■ DN 50 ■ Монтажна висота: 69-140 мм	585	-	70	9010.88.35
			685	-	70	9010.88.36
			785	-	70	9010.88.37
			885	-	70	9010.88.38
			985	-	70	9010.88.39
			1085	-	70	9010.88.40
			1185	-	70	9010.88.41

Інформація для замовлення, варіанти дизайну решіток

Продукт	Дизайн	Артикул 585 мм	685 мм	785 мм	885 мм	985 мм	1085 мм	1185 мм
	Хвиля	9010.88.60	9010.88.61	9010.88.62	9010.88.63	9010.88.64	9010.88.65	9010.88.66
	Квадрат	9010.88.67	9010.88.68	9010.88.69	9010.88.70	9010.88.71	9010.88.72	9010.88.73
	Під плитку	9010.88.81	9010.88.82	9010.88.83	9010.88.84	9010.88.85	9010.88.86	9010.88.87
	Massive	9010.88.88	9010.88.89	9010.88.90	9010.88.91	9010.88.92	9010.88.93	9010.88.94
	Лінія	9010.88.74	9010.88.75	9010.88.76	9010.88.77	9010.88.78	9010.88.79	9010.88.80
	Piano	9010.87.56	9010.87.57	9010.87.58	9010.87.59	9010.87.60	9010.88.95	9010.87.61

Інформація для замовлення, аксесуари

Продукт	Назва	Опис	Артикул
	ACO EasyStop ND 40	■ Запобігає пересиханню води у сифоні ■ Матеріал: пластик з мембраною та ущільнювачем ■ Підходить для ACO ShowerDrain C	9010.79.23
	ACO EasyStop ND 50		9010.79.24
	Змінний сифон	■ WS50 ■ Підходить для ACO ShowerDrain C	9010.83.68
	Змінний сифон	■ WS25 ■ Підходить для ACO ShowerDrain C	9010.83.69
	Змінний сифон trap	■ Підходить для ACO ShowerDrain C	9010.88.56

Інформація для замовлення, ACO ShowerStep

Продукт / Креслення з розмірами	Варіант виконання	Розміри L [мм]	Розміри H1* [мм]	Розміри H2 [мм]	Артикул Неполірована поверхня	Артикул Електро-полірована поверхня
	лівий бік	1490	10	36	9010.72.41	9010.72.53
			12.5		9010.72.42	9010.72.54
			15		9010.72.43	9010.72.55
		990	10	30	9010.72.44	9010.72.56
			12.5		9010.72.45	9010.72.57
			15		9010.72.46	9010.72.58
	правий бік	1490	10	36	9010.72.47	9010.72.59
			12.5		9010.72.48	9010.72.60
			15		9010.72.49	9010.72.61
		990	10	30	9010.72.50	9010.72.62
			12.5		9010.72.51	9010.72.63
			15		9010.72.52	9010.72.64

* Висота гідроізоляції та підлогової плитки.

Максимальна довжина до 1 900 мм за запитом