




ЛАПАТОВАНА ПОВЕРХНЯ

OXIDE

120x60

60x60

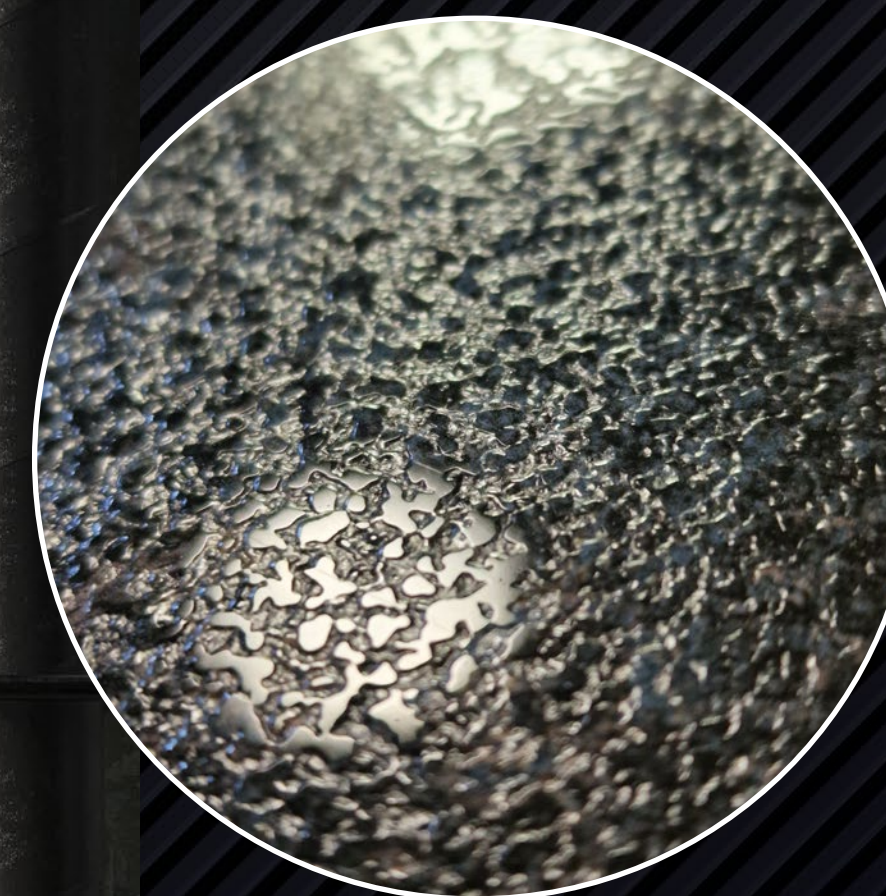

12060 180 052/SL

6060 180 052/SL





ВОЛОГОСТІЙКИЙ



ЛАПАТОВАНА
ПОВЕРХНЯ



РЕКТИФІКОВАНИЙ



СТІЙКИЙ ДО СТИРАННЯ



ЕКОЛОГІЧНИЙ



СТІЙКИЙ ДО ПЛЯМ



ЗАХИСТ ВІД
ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН



МОРОЗОСТІЙКИЙ



ТОВЩИНА

OXIDE

6060 180 052/SL



PEI: 3
КОЕФІЦІЄНТ ПРОТИКОВЗАННЯ: R9
КІЛЬКІСТЬ ВІКОН: 8



INTERCERAMA • INTERGRES • 2023



ВОЛОГОСТІЙКИЙ



ЛАПАТОВАНА
ПОВЕРХНЯ



РЕКТИФІКОВАНИЙ



СТІЙКИЙ ДО СТИРАННЯ



ЕКОЛОГІЧНИЙ



СТІЙКИЙ ДО ПЛЯМ



ЗАХИСТ ВІД
ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН




МОРОЗОСТІЙКИЙ



ТОВЩИНА

OXIDE

12060 180 052/SL

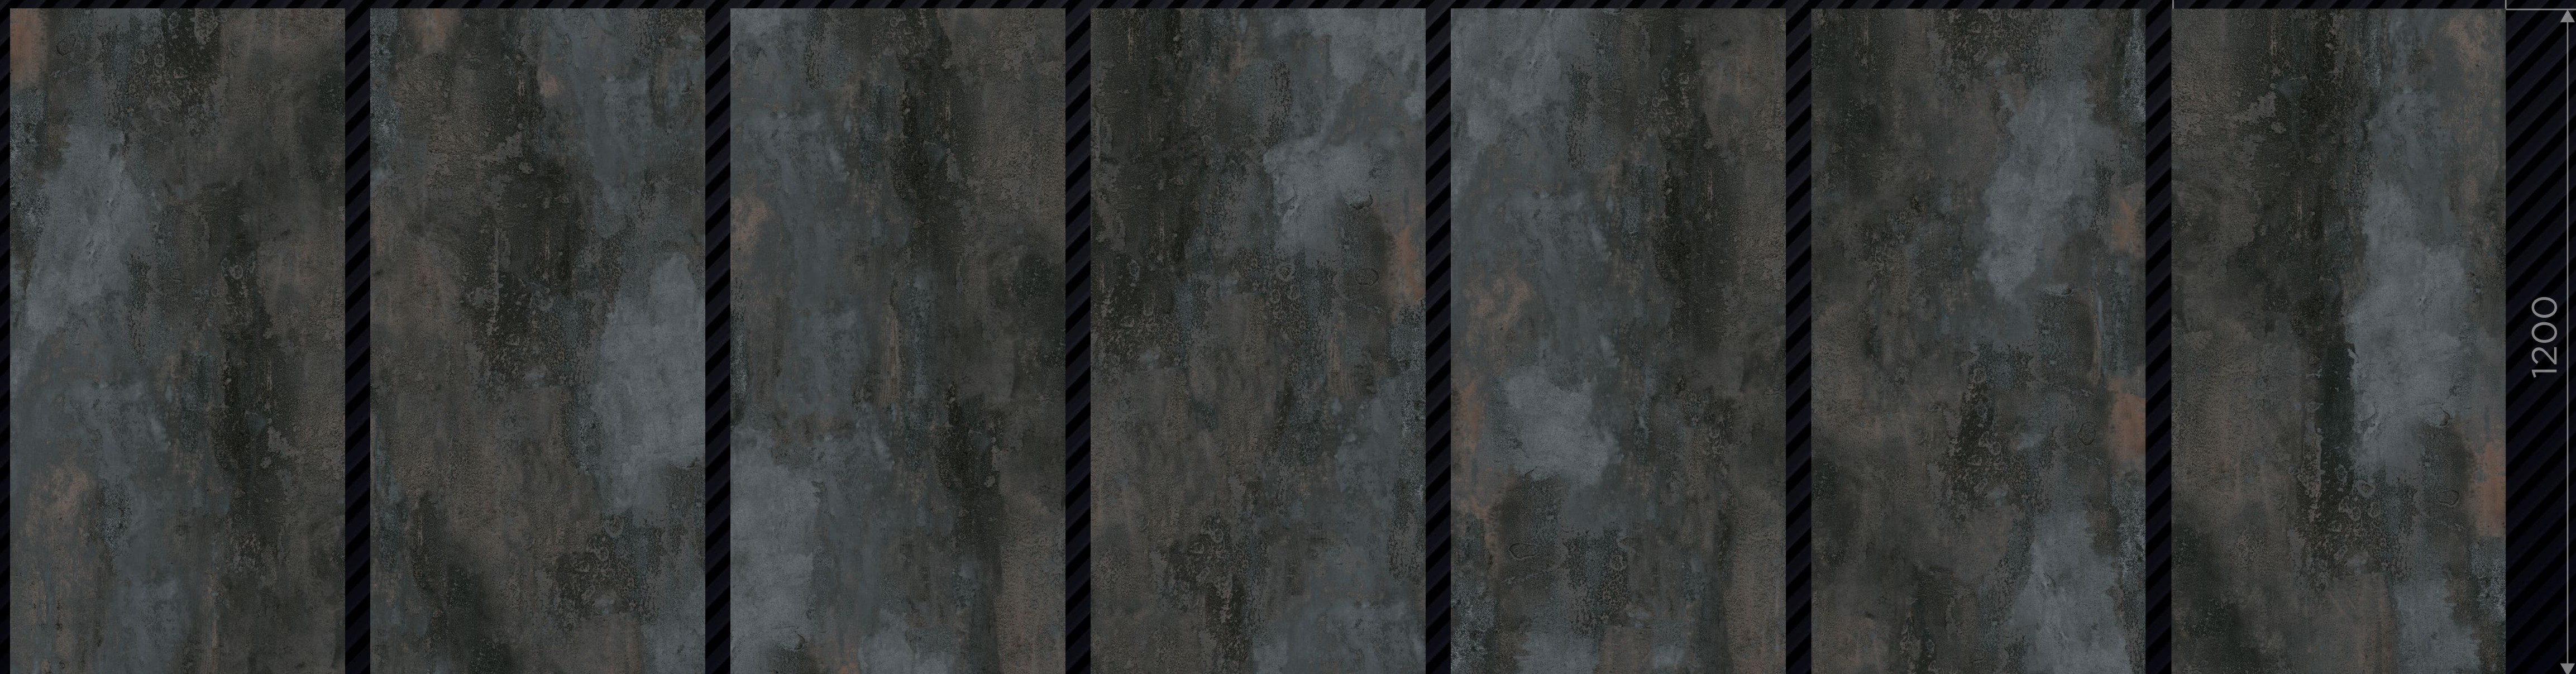

PEI: 3
КОЕФІЦІЄНТ ПРОТИКОВЗАННЯ: R9
КІЛЬКІСТЬ ВІКОН: 7



INTERCERAMA • INTERGRES • 2023